


### วิธีการจับคู่เชื่อมต่อกับชุดล็อค

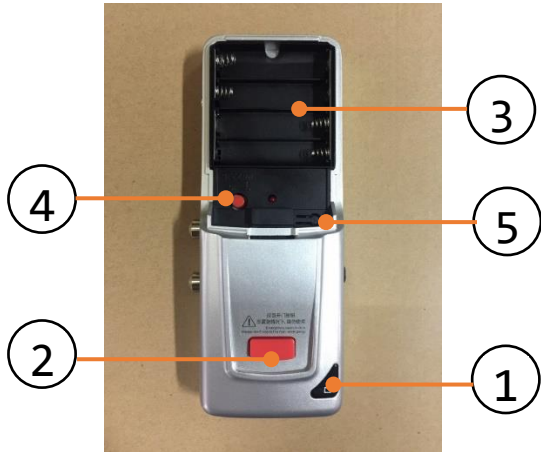

- 1) ปุ่มกดปลดล็อคประตู
- 2) ปุ่มปลดล็อคฉุกเฉิน
- 3) ถาดใส่ถ่าน AA
- 4) ปุ่มเปิดปิดการใช้งานรีโมทควบคุม
- 5) ปุ่มจับคู่การเชื่อมต่อรีโมทควบคุม

### วิธีการจับคู่เชื่อมต่อกับชุดล็อค

1. กดปุ่ม หมายเลข 5 ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ไฟ LED ติด พร้อมเสียงบี๊พยาว แสดงว่าเข้าเมนูพร้อมทั้งลบอุปกรณ์เก่าที่เคยถูกจับคู่ไว้
2. กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่รีโมท กด 0 > # (สำหรับเครื่องอ่านบัตร)
3. เมื่อเพิ่มอุปกรณ์ครบตามต้องการแล้ว กดปุ่ม หมายเลข 5 อีกครั้งเพื่อออกจากเมนู

### วิธีการตั้งค่า Keypad

#### แก้ไขรหัสผู้ดูแลระบบ

รหัสผู้ดูแลระบบเริ่มต้นคือ 123456

เข้าเมนู กด \* > 123456 > # > 0 > ใส่รหัสใหม่ (6หลัก) # > ใส่รหัสใหม่(อีกครั้ง) #

#### วิธีการใช้งาน

- 1) ทาบบัตร : กด # > ทาบบัตร
- 2) ใส่รหัส : กดรหัส > # (ถ้าใส่รหัสผิดพลาดเกิน 10 ครั้ง ระบบจะล็อค 10 นาที ถึงจะพร้อมให้ใส่รหัสผ่านเพื่อปลดล็อคประตูอีกครั้ง)

#### เพิ่มผู้ใช้


- 1) เพิ่มบัตร  
กด \* > รหัสผู้ดูแลระบบ > # > 1 > ทาบบัตร # > กด \* เพื่อออกจากเมนู
- 2) เพิ่มรหัส  
กด \* > รหัสผู้ดูแลระบบ > # > 1 > ใส่ลำดับ ID > ใส่รหัส (4-8 หลัก) > # > ใส่รหัสอีกครั้ง > # กด \* เพื่อออกจากเมนู

#### ลบผู้ใช้

- 1) ลบผู้ใช้ที่ละ ID  
กด \* > รหัสผู้ดูแลระบบ > # > 2 > ทาบบัตร หรือ ใส่ ID > # > กด \* เพื่อออกจากเมนู
- 2) ลบผู้ใช้ทั้งหมด



กด \* > รหัสผู้ดูแลระบบ > # > 2 > รหัสผู้ดูแลระบบ > # > กด \* เพื่อออกจากเมนู  
วิธีคืนค่าโรงงานเครื่องอ่านบัตร

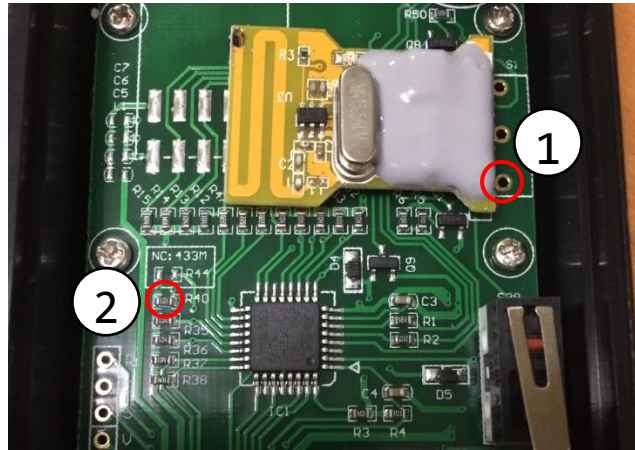


จิ้มสายหมายเลข 1 และ 2 ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนเกิดเสียงบีพ เครื่องจะคืนค่าโรงงาน รหัสผู้ดูแลจะถูกคืนค่ารหัสเดิม  
คือ 123456 แต่ข้อมูลผู้ใช้ยังคงอยู่




## Easy guide App gSmart Life

สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค้นหา gSmart Life


### เริ่มต้นใช้งาน

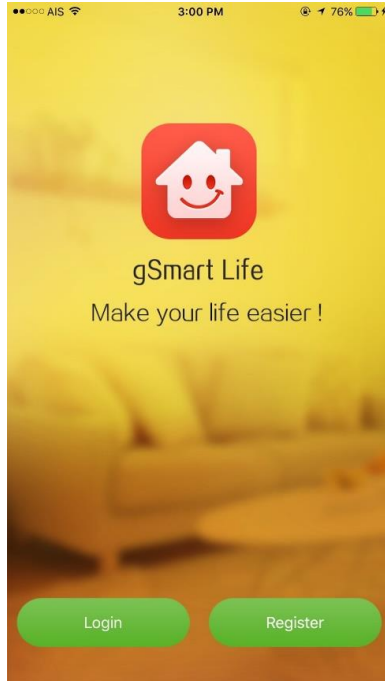

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน gSmart Life กดปุ่ม Register

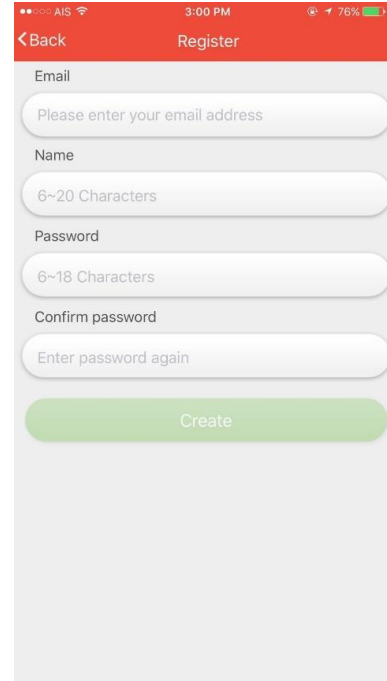


ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน โดยกรอก Email , ชื่อ , รหัสผ่าน และกดปุ่ม Create

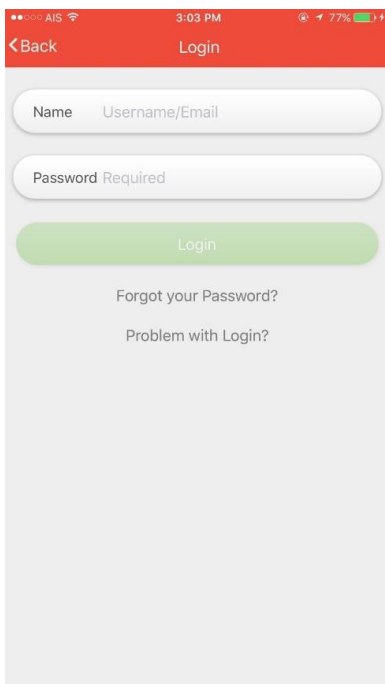


ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ  
ใส่ชื่อ รหัสผ่าน กดปุ่ม Login




# เพิ่มอุปกรณ์เพื่อปลดล็อค Wireless Lock

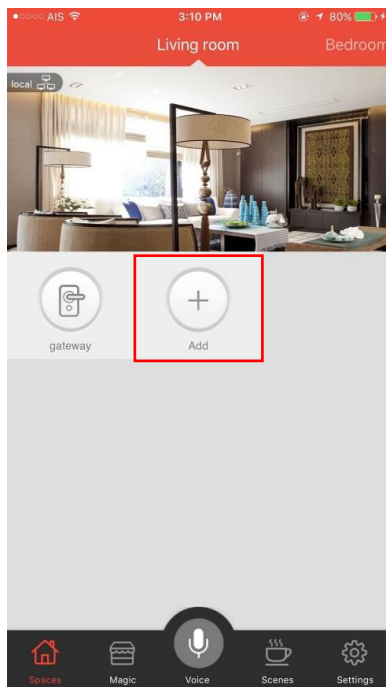


กดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มอุปกรณ์

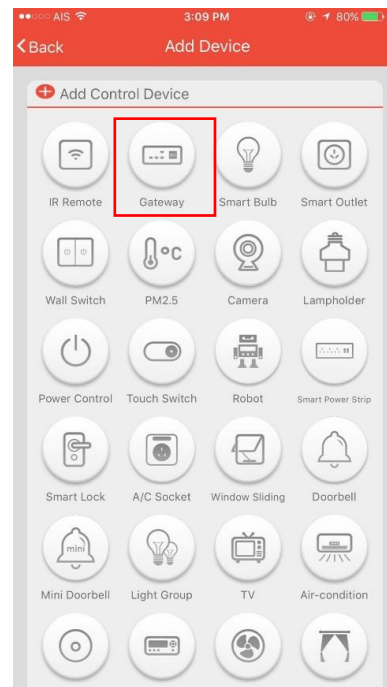

เลือก Gateway

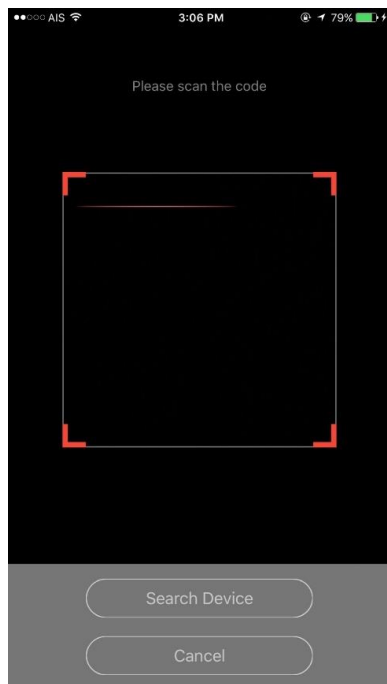


สแกน QR Code ที่อยู่ในกล่อง  
อุปกรณ์ Smart Gateway  
เพื่อเพิ่มเข้าใน App

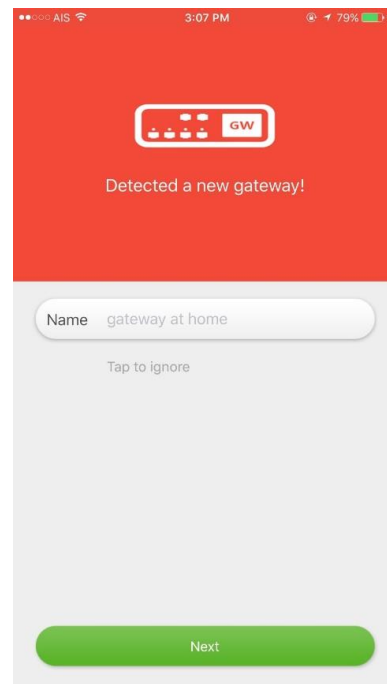


ตั้งชื่อ Smart gateway



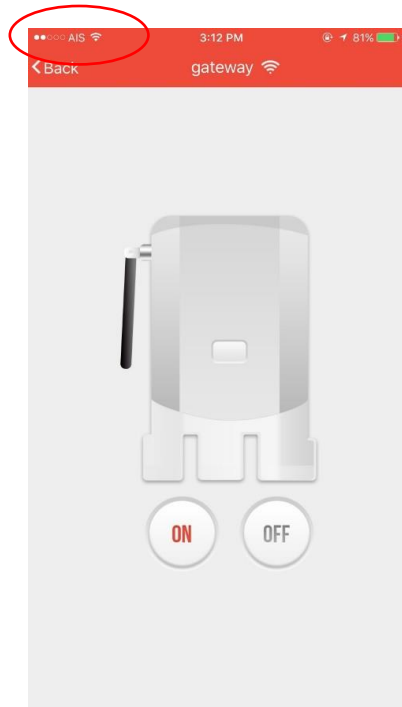


จากนั้นสามารถ กดปุ่มเปิด/ปิด  
Wireless Lock ผ่านสัญญาณ Wifi

### ซิงค์ข้อมูลขึ้น Cloud เพื่อปลดล็อคผ่านสัญญาณ 3G/4G

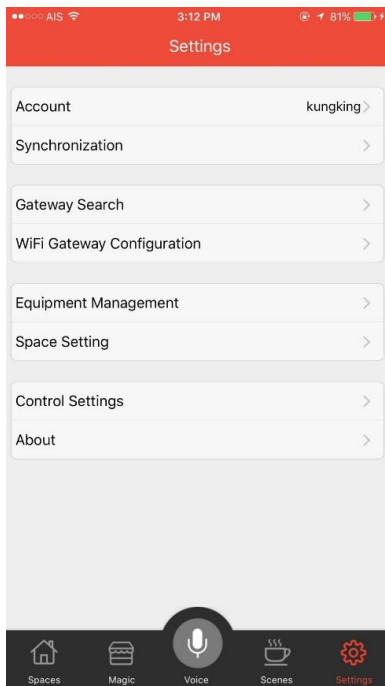

ไปที่หน้าตั้งค่า เลือก Synchronization

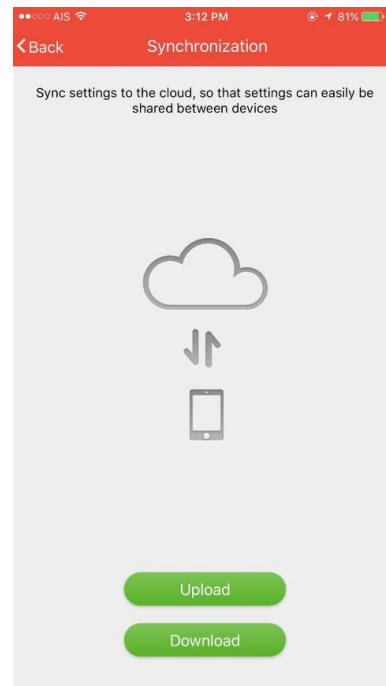


กดปุ่ม Upload เพื่อ ซิงค์ข้อมูลขึ้น Cloud





เมื่อซิงค์ข้อมูลขึ้น Cloud เรียบร้อยแล้วจะ  
แสดงข้อความ Successful Synchronization

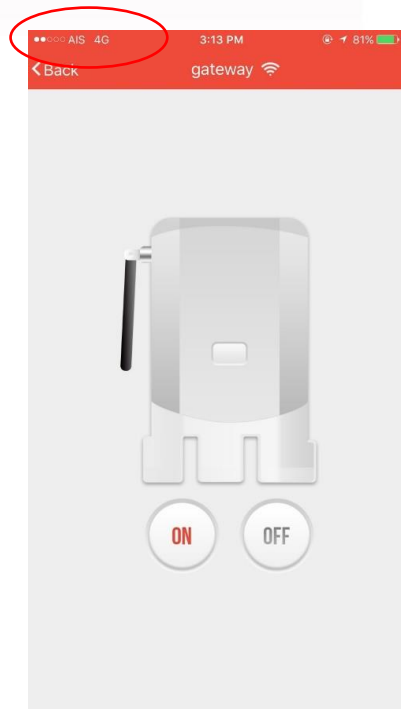

ใช้แอปพลิเคชันปลดล็อคประตูผ่าน  
สัญญาณมือถือ 4G

